
GUIDE PRATIQUE AIDEMOI

Fabrique ton pondoir pour poules

Les cotes de 1 à 3 loges, le plan de coupe et le montage

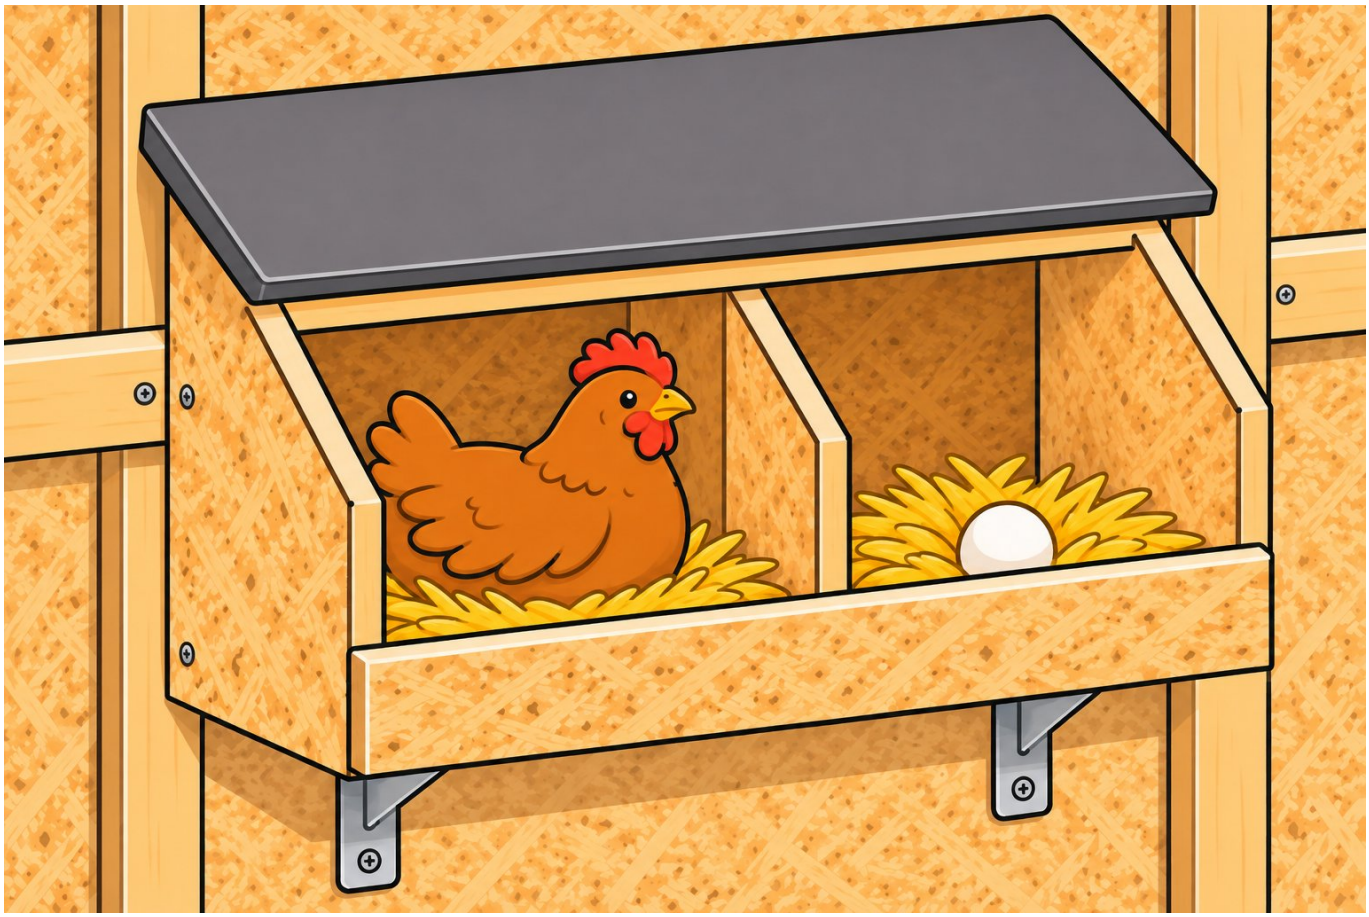

Durée : une après-midi | Niveau : facile | Coût : environ 47 €

DANS CE GUIDE

Combien de nids prévoir · le plan coté · le plan de coupe · le montage en 6 étapes · la hauteur et l'emplacement · la version à œufs roulants · les erreurs à éviter.

Combien de nids ?

Il ne faut pas un nid par poule. Les sources varient de 1 nid pour 3 à 1 nid pour 5 poules. Pour 4 poules, prévois 2 nids : les pontes se concentrent le matin, et une poule qui couve bloque un nid pendant des semaines.

Nombre de poules	1 nid pour 3 (le plus prudent)	1 nid pour 4	1 nid pour 5 (minimum suisse)
3 poules	1	1	1
4 poules	2	1	1
5 poules	2	2	1
6 poules	2	2	2
8 poules	3	2	2
10 poules	4	3	2
12 poules	4	3	3
20 poules	7	5	4


Les repères de taille

Repère	Valeur
Nid courant	30 cm de large, 30 cm de profondeur, 35 cm de haut
Grosse race (plus de 3 kg)	35 cm de large
Race naine	20 à 25 cm de large
Rebord	10 cm, pour retenir la litière et les œufs
Litière	5 cm de copeaux fins, paille ou bourre d'épeautre

ASTUCE · La règle qui compte


Le nid reste toujours plus bas que le perchoir. Sinon, les poules y dorment et le salissent.

Le plan coté

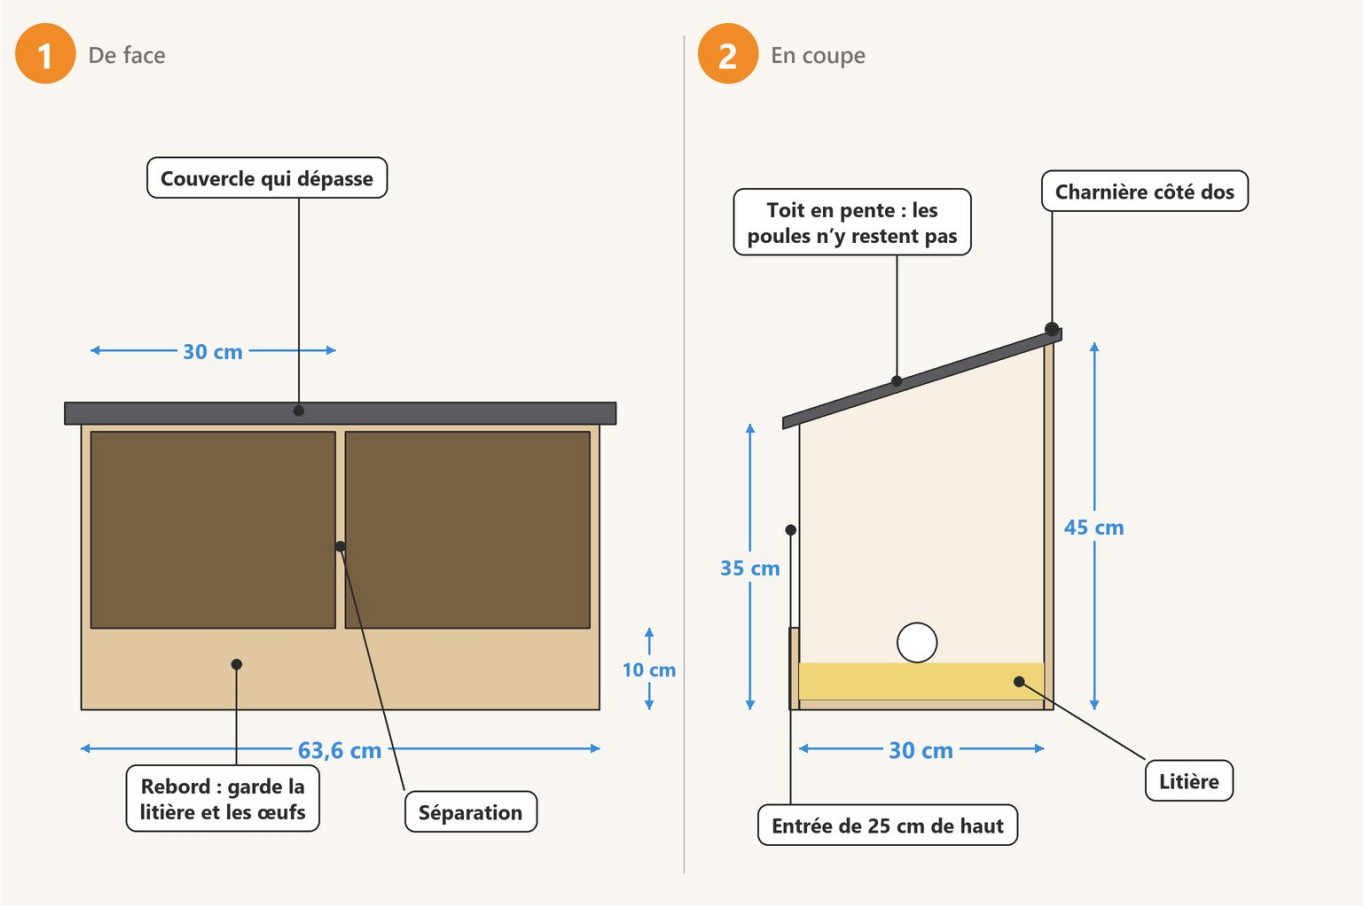

Modèle de 2 loges. Le couvercle dépasse de 2 cm et s'ouvre par l'arrière. Si le pondoir s'accroche dehors, remplace le rebord par une façade pleine et ouvre le mur du poulailler en face des loges.

Le matériel

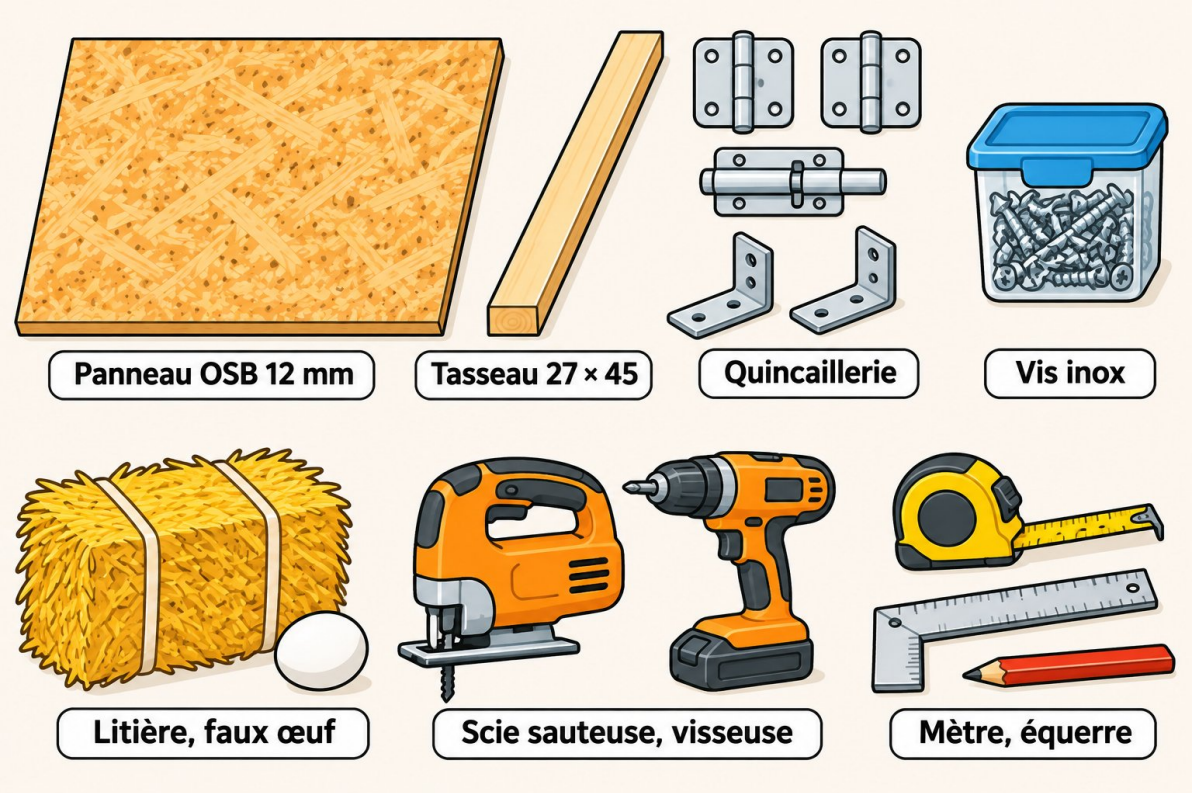


	Matériel	Prix
□	1 panneau OSB 3, 12 mm, 244 × 122 cm (il en reste)	28,90 €
□	1 tasseau brut 27 × 45, 2,55 m	5,00 €
□	2 charnières, 1 targette, 2 équerres	9,00 €
□	Vis inox	4,00 €
□	Lasure, à prendre si tu n'en as pas déjà	selon stock
	Total	**46,90 €**

OSB relevé à 28,90 € en novembre 2026, le reste est estimé. Outils : scie sauteuse, visseuse, mètre, équerre, crayon. Avec des chutes de bois, la facture tombe à une quinzaine d'euros.

Le plan de coupe

2 loges dans un panneau de 244 × 122 cm

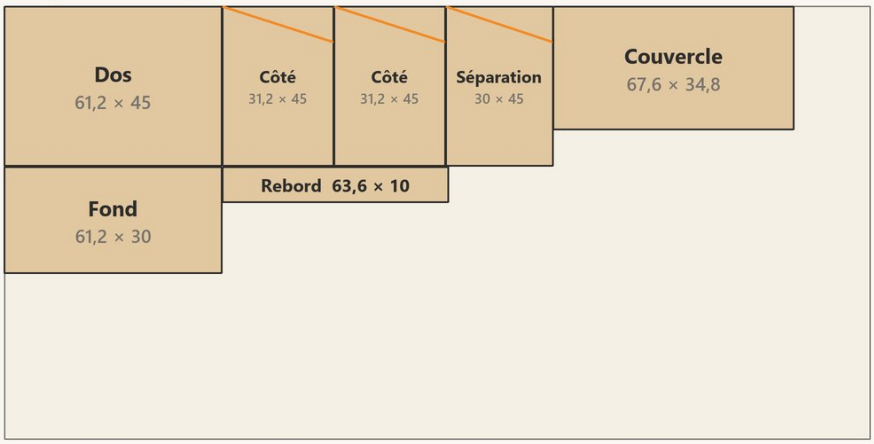

Traits orange : coupe en biais, de 45 à 35 cm. Il reste de quoi faire des réparations.


Pour 1 ou 3 loges, seules ces largeurs changent

Loges	Fond	Dos	Rebord	Couvercle	Séparations
1	30 cm	30 cm	32,4 cm	36,4 cm	0
2	61,2 cm	61,2 cm	63,6 cm	67,6 cm	1
3	92,4 cm	92,4 cm	94,8 cm	98,8 cm	2

Ces 3 tailles tiennent dans un seul panneau (vérifié par calcul). Pour 4 loges, fais plutôt 2 pondoirs de 2 loges.

Pour 4 loges, fais plutôt 2 pondoirs de 2 loges : ils se déplacent et se nettoient plus facilement, mais il faut un panneau de plus.

Le montage en 6 étapes

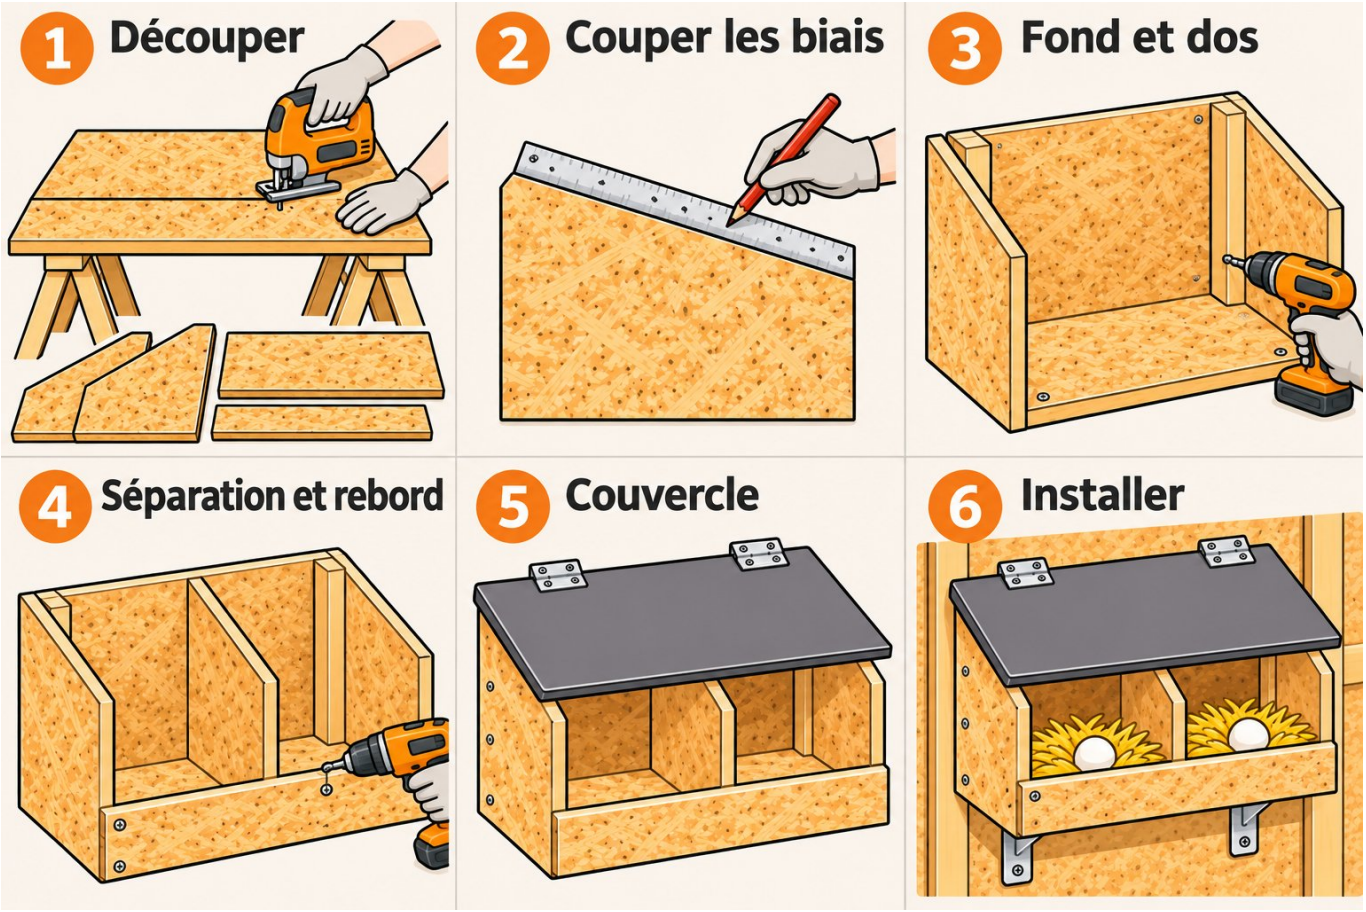


1. **Découpe les pièces** et ponce les chants.
2. **Coupe les biais** sur les côtés et la séparation, de 45 à 35 cm.
3. **Assemble le fond et le dos** entre les côtés, sur 4 tasseaux d'angle. Pré-perce.
4. **Pose la séparation et le rebord**, à ras du fond.
5. **Fixe le couvercle** avec 2 charnières à l'arrière, plus une targette s'il reste dehors.
6. **Installe et garnis** : tasseau au mur, 2 équerres dessous, 5 cm de litière et un faux œuf.

Où le placer

Dans le coin le plus calme et le plus sombre, loin de la mangeoire, à l'abri des courants d'air. Le fond à 10 ou 15 cm du plancher dans un petit poulailler.


La version à œufs roulants

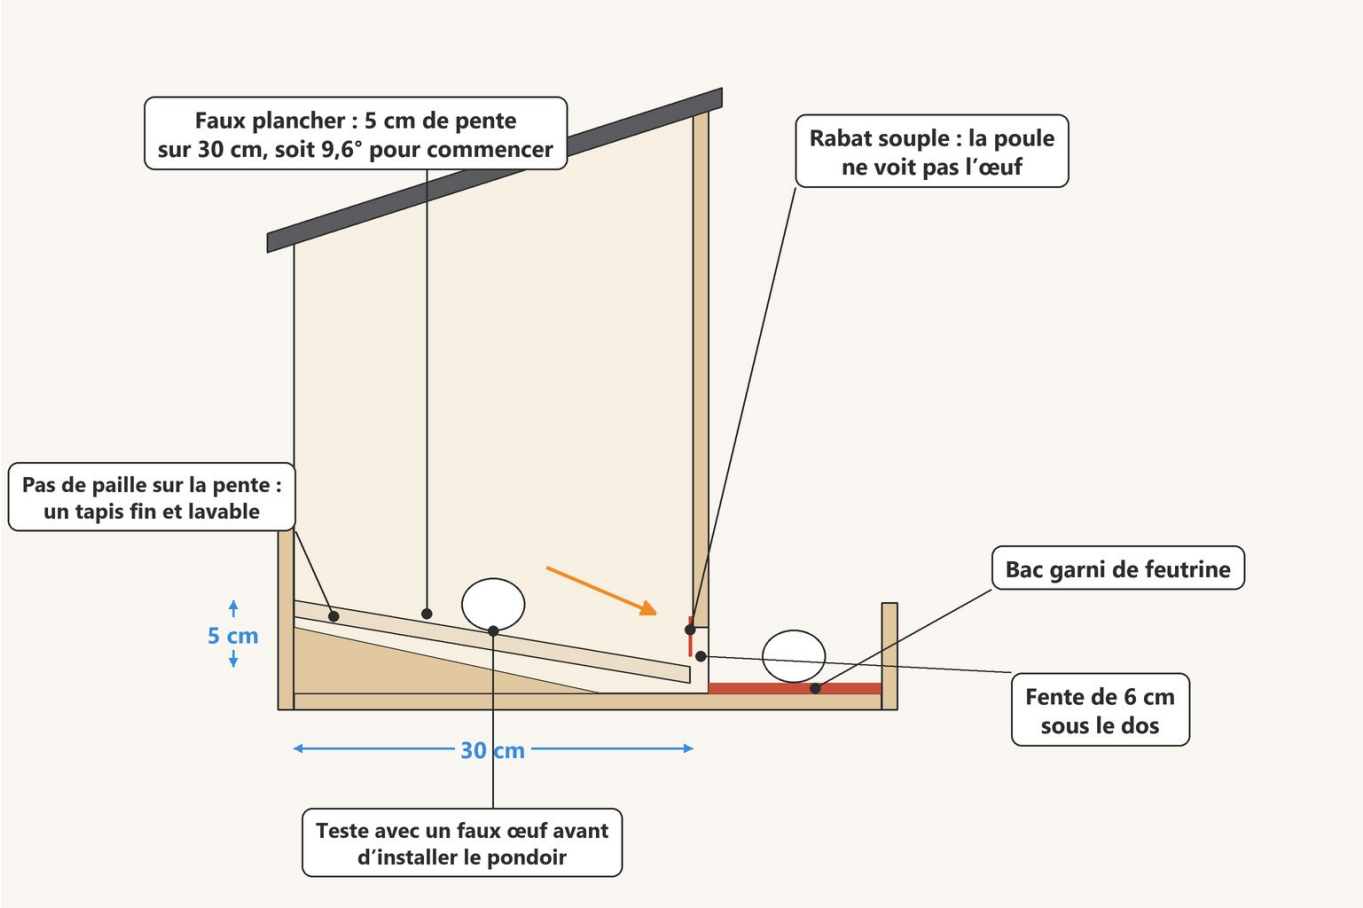


Le faux plancher fait rouler l'œuf sous le dos, dans un bac garni. Les éleveurs amateurs rapportent des pentes de 5 à 12,5° : commence à 5 cm sur 30 cm, soit 9,6°, et ajuste.

- Trop faible, l'œuf reste sous la poule. Trop forte, il casse en arrivant.
- Pas de paille sur la pente : un tapis fin et lavable.
- Teste avec un faux œuf, puis avec un vrai, avant de laisser les poules seules.
- Elle se justifie surtout si tes poules mangent leurs œufs.

Les erreurs à éviter, et le récap

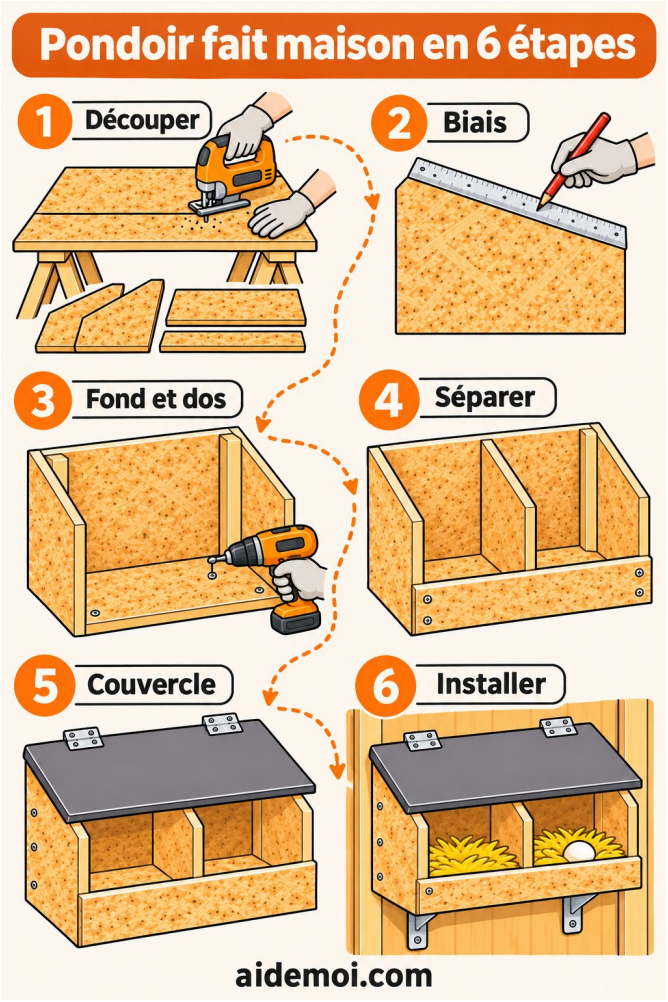

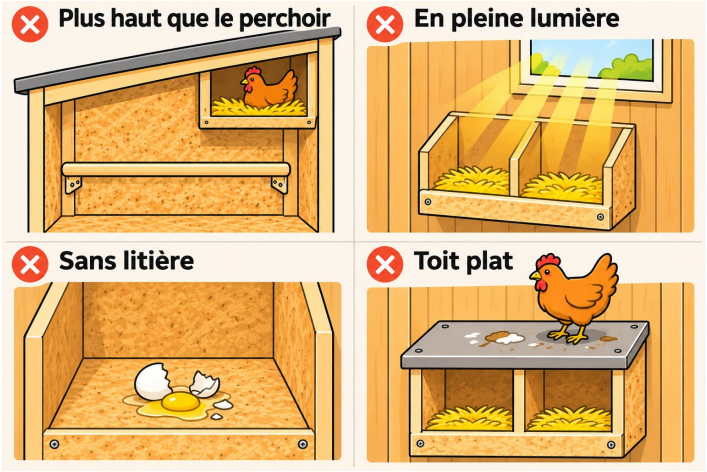

Pour aller plus loin

→ L'article complet sur le pondoir
→ Plan de poulailler pour 4 poules

Scanne pour ouvrir l'article sur aidemoi.com.

© aidemoi.com — usage personnel autorisé. Merci de ne pas revendre ce guide ni le publier ailleurs.